


F TRITURADORA ARM



DETALLE

- 1-Rotor de 140 x 10 mm.
- 2-Sistema hidráulico con motor y bomba de engranaje de fundición.
- 3-Motor con rueda libre y administrador de presión (60 cv).
- 4-Mando eléctrico proporcional.

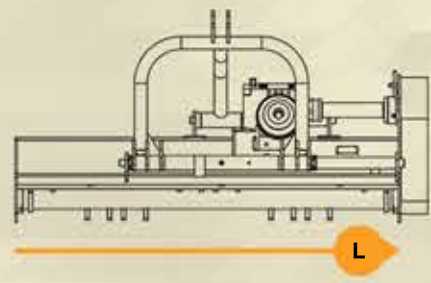

F TRITURADORA ARM

DESCRIPCIÓN

Trituradora de brazo articulado para tractores estándar. Diseñada para limpieza de cunetas, riberas y zonas semiforestales. Alcance des del centro del tractor de 5'50 a 6'00 metros y 1'20 de ancho de labor. Cabezal flotante, sistema de seguridad hidráulica y puerta abatible frontal para aumentar el tamaño de entrada. Posibilidad de mando manual, eléctrico o eléctrico-proporcional.

INCLUYE

- + Mando eléctrico.
- + Rotor de 140 x 10 mm.
- + Sistema hidráulico con motor y bomba de engranaje de fundición.
- + Motor con rueda libre y limitadora de presión (60 cv).
- + Sistema de giro de 100°.
- + Refrigerador de aceite.
- + Depósito de 200 l.
- + Válvula antiobstáculos.
- + Sistema flotante para el cabezal.

TARIFA

TARIFA					OPCIONES	
MOD.	PESO	CV	LABOR	PVP	ACCESORIOS	PVP
ARM-550	1290	120	1400	20.400	Mando eléctrico proporcional.	A consultar.
ARM-600	1350	120	1600	21.550		
			mm.			